




ПРОМГАЗ

Фильтр газовый сетчатый ФС-Г

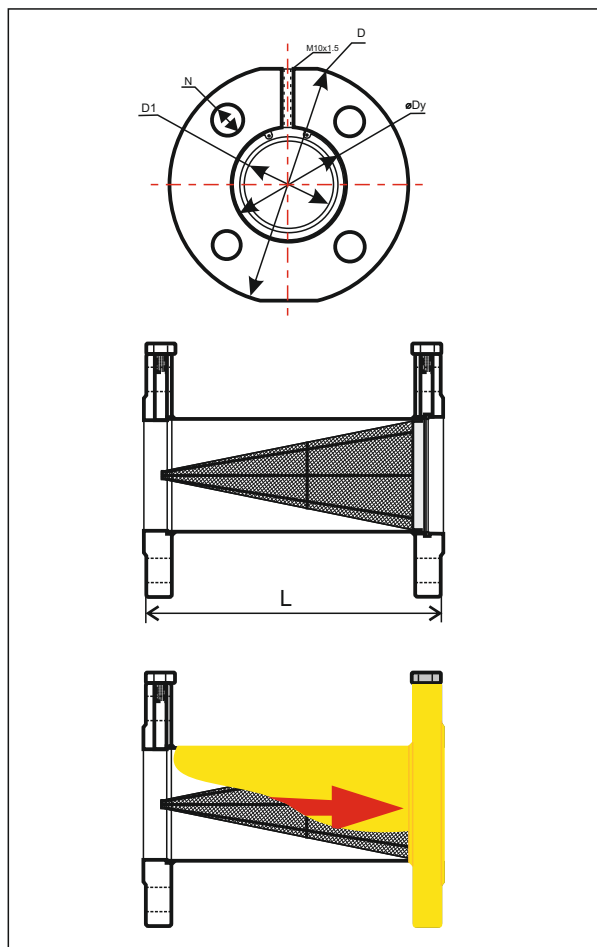

Технические характеристики

Номинальный диаметр, DN, мм	Максимальное раб. давление, мПа	Габаритные размеры, мм не более					степень фильтрации мкм	Масса кг, не более
		L	D	D1	Dy	N		
25	1,2	150	115	22	25	4	50-250	5,3
32		150	135	28	32	4		6,2
40		150	145	35	40	4		7,3
50		150	160	42	50	4		8,6
80		240	195	75	80	8		11,5
100		300	215	88	100	8		13,5
125		375	245	115	125	8		17,8
150		450	280	140	150	8		25
200		600	335	191	200	8		42
250		750	405	241	250	12		60

г.Полтава

факс:+38(0532)508-596

телефон:+38(0532)506-337

Прайс-лист


info@promgaz.com.ua
www.promgaz.com.ua

Фильтр газа ФСГ

DN мм	Pmax бар	степень фильтрации мкм	рабочий диапазон T, *C	тип соединения	цена без НДС,грн	цена с НДС,грн
25	12	50	-30...+70	фланцевое	570	684
32	12	50	-30...+70	фланцевое	650	780
40	12	50	-30...+70	фланцевое	715	858
50	12	50	-30...+70	фланцевое	1050	1260
80	12	50	-30...+70	фланцевое	1485	1782
100	12	50	-30...+70	фланцевое	2745	3294
125	12	50	-30...+70	фланцевое	4135	4962
150	12	50	-30...+70	фланцевое	4335	5202
200	12	50	-30...+70	фланцевое	5170	6204
250	12	50	-30...+70	фланцевое	12250	15000

Фильтрующий элемент фильтра газа ФСГ

DN мм	Pmax бар	степень фильтрации мкм	рабочий диапазон T, *C	марка материала	цена без НДС,грн	цена с НДС,грн
25	12	50;100;150;200;250	-30...+70	AISI 304	200	240
32	12	50;100;150;200;250	-30...+70	AISI 304	262	312
40	12	50;100;150;200;250	-30...+70	AISI 304	330	396
50	12	50;100;150;200;250	-30...+70	AISI 304	520	624
80	12	50;100;150;200;250	-30...+70	AISI 304	665	798
100	12	50;100;150;200;250	-30...+70	AISI 304	1200	1440
125	12	50;100;150;200;250	-30...+70	AISI 304	1830	2196
150	12	50;100;150;200;250	-30...+70	AISI 304	2165	2500
200	12	50;100;150;200;250	-30...+70	AISI 304	3000	3600
250	12	50;100;150;200;250	-30...+70	AISI 304	5000	6000



Манометр ДМ 05100-1,0-01М

114,00

Манометр ДМ 05100-1,5-01М

102,00

Напоромер ДН 05100- 1,5-02 М

456,00



Кран трехходовой литой исп.2-M20x1,5\ G1\2-1,6МПа

72,00



переходник M10x1,5-G 1\2

36,00